


Raddrizza ancora ■ ■

in acciaio inox AISI 316.

Orienta l'ancora nella corretta posizione quando l'attacco raggiunge la puleggia del musone. Connessione diretta all'ancora e alla catena mediante giunto cardanico. La sua resistenza è triplicata rispetto ai modelli esistenti. Assemblato con viti di sicurezza antisvitamento del perno.

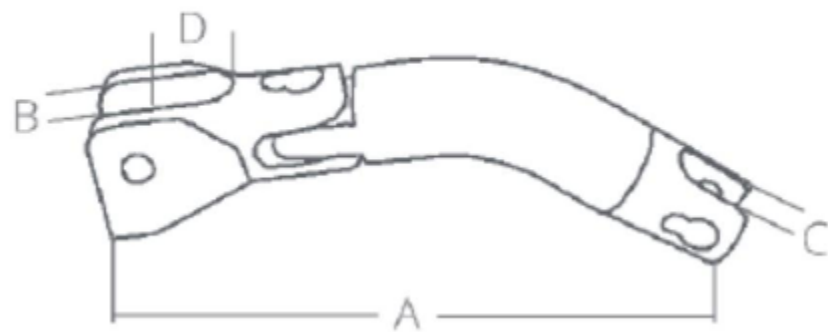

Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ancore kg.	Carico rottura kg.
28	200	15,5	10,5	27	7-17	3200
38	230	22	15	30	20-30	8500
38	240	27	15	35	30-50	12000