

**DESCRIPTION: AIR POWERED HORN**

DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO


# TA NR

Ref. 920310

**Main specifications and performances / Principali caratteristiche**

<b>Sound pressure level / Livello sonoro</b>	<b>120 (1m)</b>	dB(A)
<b>Frequency / Frequenza</b>	<b>380</b>	Hz
<b>Working pressure / Pressione di esercizio</b>	<b>100 - 400</b>	kPa
<b>Air consumption / Consumo d'aria</b>	<b>1,2</b>	l/sec
<b>Operating temperature / Temp. di utilizzo</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Storage temperature / Temp. stoccaggio</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Corrosion resistance / Resist. alla corrosione</b>	<b>&gt; 600 (salt spray test)</b>	Hours
<b>Operating relative humidity / Umidità di esercizio</b>	<b>30 to 80</b>	%
<b>Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata</b>	<b>&gt;50 000</b>	Cycles
<b>Continuous blowing</b>	<b>60</b>	min
<b>Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni</b>	<b>1</b>	g
<b>Weight / Peso</b>	<b>450</b>	gr
<b>Main materials / Principali materiali</b>	<b>Stainless steel</b>	
<b>Main applications / Principali applicazioni</b>	<b>Boats</b>	

**Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)**

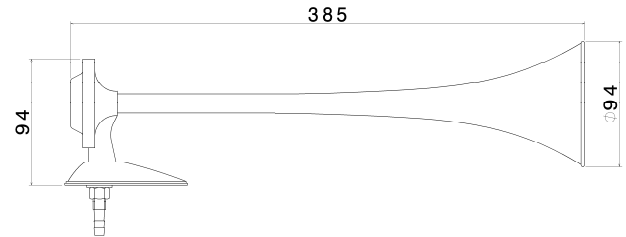

**Pneumatic connection / Connessione pneumatica**

Threaded hole 3/8 UNF 2A / Foro filettato 3/8 UNF 2A

**Other specifications / Ulteriori specifiche**

- Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge  
 Montaggio meccanico: fissare le staffe a una superficie piana e rigida.
- Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash  
 Protezione: installare al riparo da spruzzi di fango.
- Packaging:** Color box 110 x 135 x h480 mm  
 Imballo: scatola cartone 110x135xh480 mm
- Master carton:** 6 pieces  
 Imballo multiplo: cartone da 6 pezzi

**Conformity to Standards of / Conformità agli Standard**

**PRODUCT**  
 PRODOTTO

- MANUFACTURING**      ✓ ISO/TS 16949  
 PRODUZIONE            ✓ ISO 9001  
                                  ✓ ISO 14001

**Product and packaging / Prodotto e confezione**

