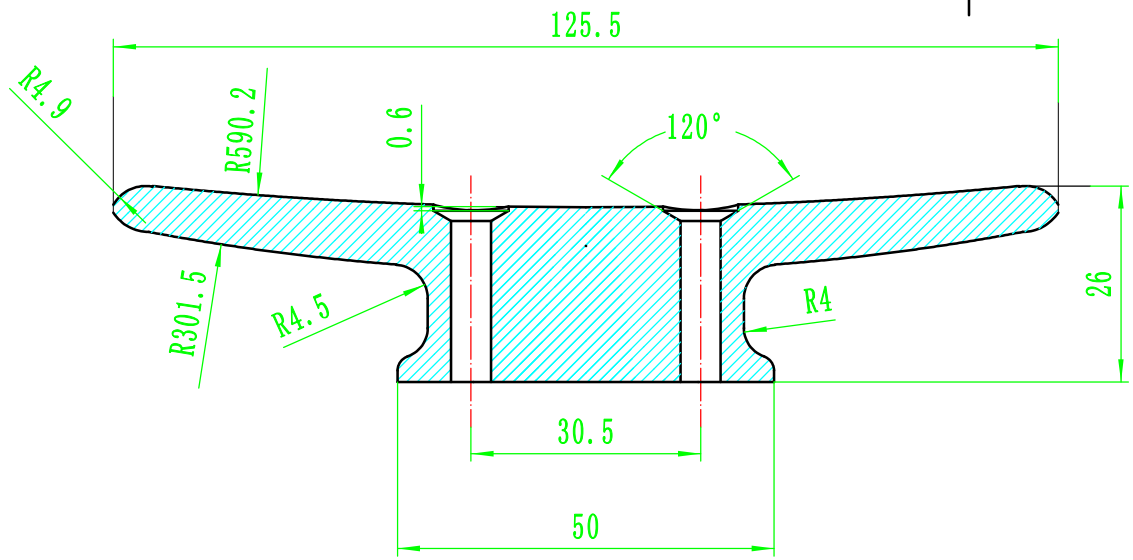
125.5
R4.9
R590.2
0.6
120°
R301.5
R4.5
R4
26
30.5
50


R4
12.5
20.2

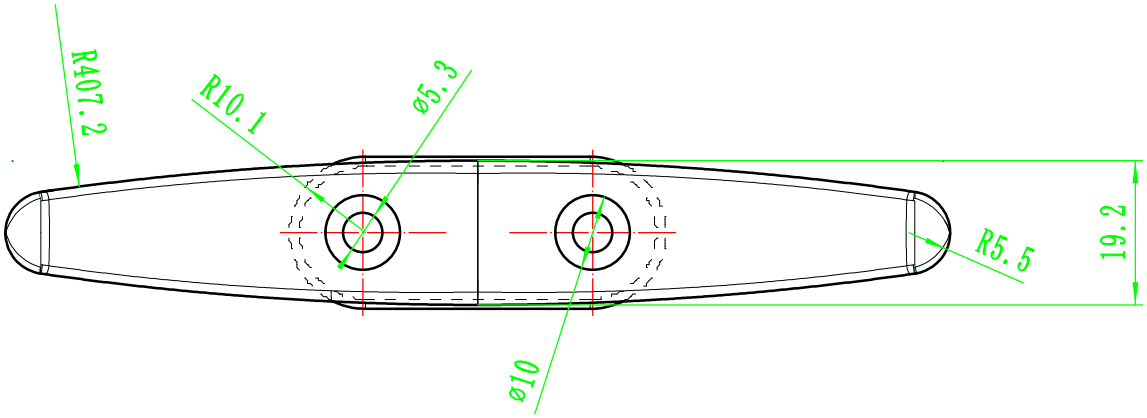
R407.2
R10.1
ø5.3
R5.5
19.2
ø10

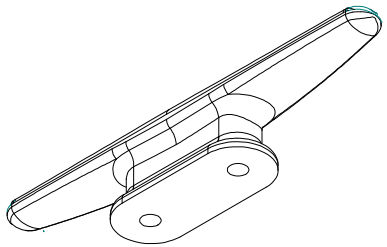

AL	
	4011012