

UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU I DRVO

ŠIFRA 12410007

Proizvod: UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU pruža vodootpornost tikovini.

Karakteristike:

UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU je proizvod silikonske i ne silikonske vodootporne baze, koji stvara nepromočivi zaštitni sloj na tikovini bez mijenjanja izgleda, boje i prirodnih svojstava tikovine. Njegova sposobnost ulaska u drvene pore jamči zaštitu ne samo na površini, nego i u dubini povećavajući na taj način trajnost. Proziran i bezbojan, može se nanositi na svjetlige površine bez ostavljanja tragova. Nakon isparavanja, stvara se zaštitni vodootporni sloj koji štiti tikovinu od soli, atmosferskih prilika, goriva i drugih kemijskih tvari.

Tehnički podaci:

Težina	870 ± 10 g/l	(MI 001)
V.O.C.	800 ± 20 g/l	(ISO 11980-1)
Boja	Bezbojan, proziran	

Skladištenje:

Proizvod se mora čuvati na suhom i prozračnom mjestu, na temperaturi ispod 25°, u dobro zatvorenim spremnicima, najduže 12 mjeseci od dana proizvodnje otisnutom na kantici. Izbjegavati direktnu izloženost suncu.

Sigurnosne norme:

Tokom nanošenja i sušenja, potrebno je dobro ozračiti prostor. Tokom nanošenja preporuča se poduzimanje mjera predostrožnosti. Prije korištenja dobro pročitati sigurnosni list.

Korištenje


- Površinu najprije oprati sa TEAK REGENERATOR -om i pustiti da se osuši.
- Spužvom ili četkom ravnomjerno nanijeti UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU po cijeloj površini. Postupak ponoviti dvaput
- Pustiti da se osuši
- Ulje je bezbojno, ne čini tikovinu sjajnom niti protukliznom, ali ju održava čistom.

	Nanošenje	Kist	
	Potpuno sušenje	2 sata	(MI 012; 25°C)
	Premaz	2	
	Upijanje	20 m2/l	(MI 014)

DODATNE INFORMACIJE

UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU ne oštećeju poliuretan, pruža odličnu otpornost na razne kiseline, oksidacijske agense na bazi vode, organska otapala i goriva kao npr. Nafta

RESISTENZA CHIMICA (MI 004)

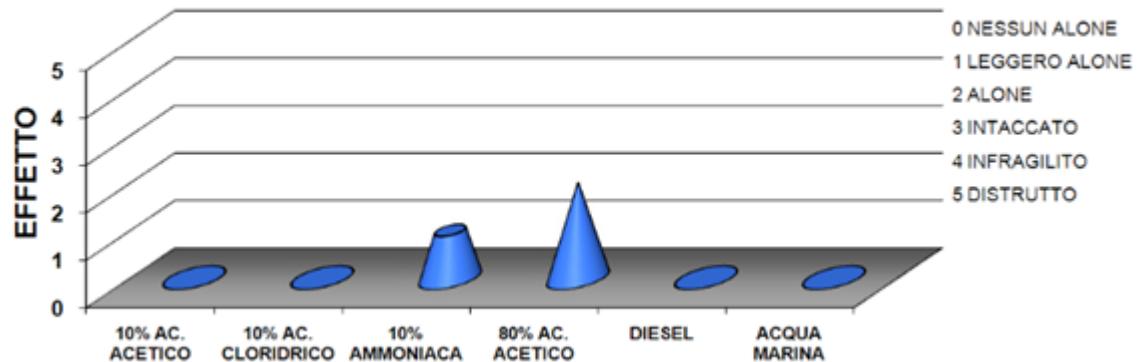

Tikovina sa 2 ruke

Vodootpornost

UNIMAR ZAŠTITNI PREMAZ ZA TIKOVINU

UNIMAR ZAŠTITNOG PREMAZA ZA TIKOVINU